

PYGMY 20/K NEW

GREEN LINE

PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ. DVĚ SLOVA, KTERÝMI SE DAJÍ NEJLÉPE CHARAKTERIZOVAT CHLADIČE ŘADY PYGMY NEW GREEN LINE

Chladicí výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GREEN LINE je naším nejmenším výčepním zařízením. Obsahuje vestavěný kompresor a oceníte ho při menších zahradních party, setkání s přáteli nebo jednoduše kdykoli, když budete mít chuť na kvalitně čepované pivo. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

| VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

INOVACE – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

VÝKON – Výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GREEN LINE svým zvýšeným průběžným výkonem 20-25 l/hod. umožňuje podávání zhruba 40-50 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

GREEN LINE – Technologie LINDR GREEN LINE využívá ekologické chladivo R-290, které je šetrnější k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky tomu dosahuje každý z výrobků s označením GREEN LINE o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie.

RYCHLOST NACHLAZENÍ – Unikátní konstrukce chladičícího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

OBJEM CHLADIČÍHO BLOKU – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem chladičícího bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladičící smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.



R290 
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY REFRIGERANT

VZDUCHOVÝ FILTR – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.




VÝBAVA – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ – Toto výčepní zařízení lze použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE – Kompletní konstrukce i chladičící smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

CELKOVÁ KOMPAKTNOST – Přenosné chladiče PYGMY mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.

PYGMY 20/K NEW GREEN LINE

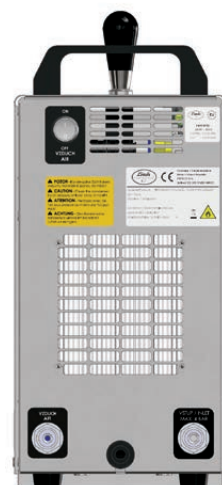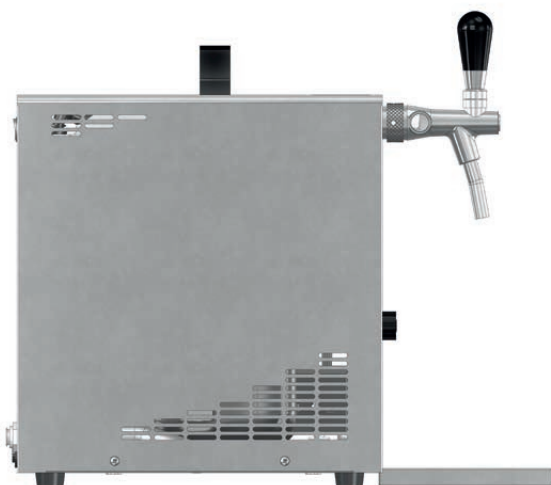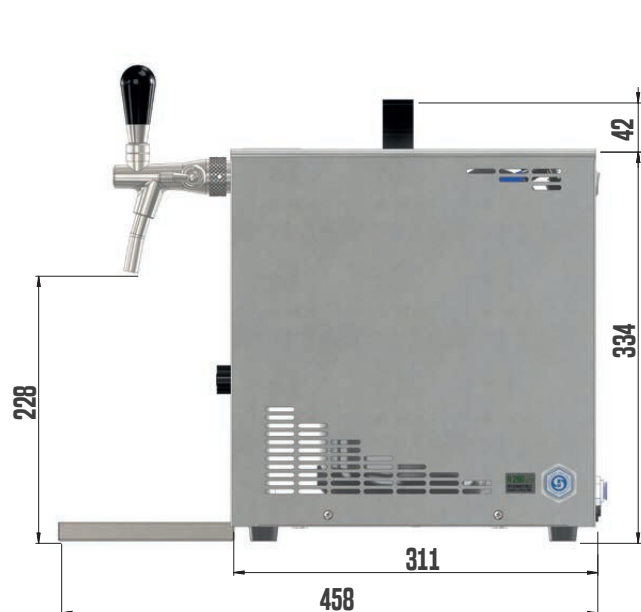

PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 20/K NEW GL
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	25
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	10,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	322
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,40
HMOTNOST (KG)	15,5
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPojKA)	9,5MM (3/8“)
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPojKA)	8MM (5/16“)
ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO